

FURIUS



***HERRAMIENTAS
PROFESIONALES***



Conoce más de nuestro portafolio en
www.furiustools.com

FURIUS

CONTENIDO

SERIE MMA

FIERCE / FORCE / FIX

Soldadores inversores
especializados en procesos :
MMA / SMAW

SERIE FLEX

Soldadores inversores
semiautomáticos multiprocesos
especializados en: MIG - MAG /
FLUX CORED CON Y SIN GAS

SERIE FLAME

Equipo inversor especializados
en: PAC CORTE POR PLASMA

SERIE FENIX

Caretas de soldar
FOTOSENSIBLES ELECTRÓNICAS

SOLDADURA

05 FIERCE131M

06 FORCE182CEL / FORCE203MCEL

07 FIX201 / FIX205CEL

08 FORCE253CEL

09 FLEX121

10 FLEX125

11 FLEX187

12 FLEX209

13 FLEX255P

14 FLAME405

15 FENIX230 / FENIX33

16 FENIX870

17 FENIX991 / FENIX995



HERRAMIENTAS

18

SERIE FIRE

Esmeriladora angular
Esmeriladora angular inalámbrica
Taladro percutor
Lijadora orbital de palma
Rotomartillo
Martillo demoledor
Taladro atornillador inalámbrico

29

SERIE FIX

Taladro percutor inalámbrico
Llave de impacto inalámbrica
Esmeriladora angular inalámbrica

32

SERIE FORCE

Rotomartillo inalámbrico

34

KITS

Kits herramienta inalámbrica

37

Accesorios

Baterías y cargadores

38

SERIE FIRE

Pistola de calor
Tronzadora
Sierra de mesa

44

SERIE FLUX

Compresor



FURIUS[®]

SOLDADURA

Calidad a tu alcance

SOLDADORES

SERIE FIERCE

Equipos inversores compactos y versátiles diseñados para las principales aplicaciones del proceso MMA. La serie FIERCE también puede realizar aplicaciones en proceso TIG.

SERIE FORCE

Equipos inversores compactos que sueldan todo tipo de electrodos revestidos, especialmente Celulósicos en proceso MMA. Tienen arranque por raspado para el proceso TIG. Son ideales para trabajos y reparaciones profesionales.

SERIE FIX

Equipos inversores especializados en aplicaciones del proceso MMA / SMAW, electrodo manual revestido, para trabajos y reparaciones profesionales. La serie FIX también puede realizar aplicaciones en proceso TIG.

SERIE FLEX

Equipos inversores multiproceso semiautomáticos especializados en aplicaciones del proceso MIG - MAG / FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS, para trabajos y reparaciones profesionales. La serie FLEX también puede realizar aplicaciones en proceso MMA - TIG.

SERIE FLAME

Equipo inversor especializado en aplicaciones del proceso PAC CORTE POR PLASMA, para trabajos profesionales realizando cortes óptimos y de excelente calidad en laminas y tuberías.

CARETAS

SERIE FENIX

Caretas fotosensibles electrónicas ergonómicas, de peso ligero para trabajar y aplicar los siguientes procesos de soldadura:
MMA - TIG / MIG - MAG / FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS / PAC CORTE POR PLASMA
con excelente tiempo de respuesta <1/30.000s



TECNOLOGÍAS QUE AYUDAN

Los Inversores de la marca Furius ofrecen un tamaño mucho más compacto, hasta 10 veces más ligero y con mayor tiempo de soldadura, además requieren de un 30% menos de consumo eléctrico, comparado con soldadores tradicionales.



HOT START

Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.



ANTI STICK

Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se le pegue con la pieza y protege el equipo para que no se dañe.



ARC FORCE

Durante el proceso de soldadura, mantiene el arco encendido, haciendo el proceso más fácil y obteniendo una soldadura de mejor calidad.



VOLTAGE REDUCTION DEVICE

Tecnología que disminuye el voltaje en vacío de la máquina a niveles seguros y evita el riesgo de electrocución.



SYNERGIC

Programas sinérgicos para ajuste automático de parámetros de soldadura.



MIG-MAG PULSADO

Expide menor cantidad de humo y menor proyección de salpicadura, con una mejor transferencia de arco eléctrico y mayor facilidad de aplicación. Logrando excelentes acabados en Aluminio, Inox, Aceros y otros materiales.



SPOT WELDING

Punteo controlado, con duración configurable. Ideal para unir láminas delgadas de forma eficiente y limpia.

PROCESOS



MMA / SMAW



TIG / GTAW



**MIG/MAG
FLUX CORED
CON GAS**



**FCAW SS
SIN GAS
AUTOPROTEGIDO**



**PAC - CORTE
POR PLASMA**

CARACTERÍSTICAS



**DIGITAL
DISPLAY**



**POTENCIA
POWER**



**CICLO DE
TRABAJO**



**CONEXIÓN
CONNECTION**



Soldador inversor para MMA
MMA inverter welding machine



FW131M

- ⚡ 110V - 1Ph - 50/60Hz
- ⚡ 20A - 130A (110V)
- X 40% Ciclo de trabajo

SERIE FIERCE



Incluyen pinza masa y pinza porta electrodos con conexión 10/25

FIERCE 131M

| | |
|--------------------|---|
| Ø Electrodo MMA | Continuo 3/32" (2.4mm) Máximo 1/8" (3.2mm) |
| Tipos electrodos | E6011, E6013, E7018, E7014, E7024, Inox, SS, Ni |
| Corriente salida | DC |
| Voltaje en vacío | 65V |
| Conectores rápidos | 10/25 |
| TIG | RASPADO |

Conoce más



S K U
FW131M
Modelo: FIERCE131M

05

1 YEAR
WARRANTY



Soldador inversor para MMA
MMA inverter welding machine



FW182CEL

- ⚡ 110/220V - 1Ph - 50/60Hz
- ⚡ 10A - 180A
- ⚡ 10A - 140A
- X 40% Ciclo de trabajo

FW203MCEL

- ⚡ 110/220V - 1Ph - 50/60Hz
- ⚡ 10A - 200A
- ⚡ 10A - 140A
- X 40% Ciclo de trabajo

SERIE FORCE



Incluyen pinza masa y pinza porta electrodos con conexión 10/25

FORCE 182CEL

FORCE 203MCEL

| | | |
|--------------------|--|--|
| Ø Electrodo MMA | Continuo 3/32" (2.4mm) Máximo 5/32" (4.0mm) | Continuo 1/8" (3.2mm) Máximo 5/32" (4.0mm) |
| Tipos electrodos | E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... Todos los tipos | E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... Todos los tipos |
| Corriente salida | DC | DC |
| Voltaje en vacío | 75V | 73.5V |
| Conectores rápidos | 10/25 | 10/25 |
| TIG | RASPADO | RASPADO |

Conoce más



S K U
FW182CEL
Modelo: FORCE182CEL

Conoce más



S K U
FW203MCEL
Modelo: FORCE203MCEL



1 YEAR
WARRANTY

06

Soldador inversor para MMA
MMA inverter welding machine



SERIE
FIX

FW201*

- ⚡ 110/220V - 1Ph - 50/60Hz
- ⚡ 20A - 130A (110V)
- ⚡ 20A - 200A (220V)
- X 40% Ciclo de trabajo

* Disponible solo para México 🇲🇽

FW205CEL

- ⚡ 110/220V - 1Ph - 50/60Hz
- ⚡ 10A - 160A (110V)
- ⚡ 10A - 200A (220V)
- X 40% Ciclo de trabajo



Incluye pinza masa y pinza porta electrodos 10/25

**FIX
201**

**FIX
205CEL**

| | | |
|--------------------|---|--|
| Ø Electrodo MMA | Continuo 1/8" (3.2mm) Máximo 5/32" (4.0mm) | Continuo 1/8" (3.2mm) Máximo 5/32" (4.0mm) |
| Tipos electrodos | E6011, E6013, E7018, Inox, SS, Ni | E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... Todos los tipos |
| Corriente salida | DC | DC |
| Voltaje en vacío | 65V | 75V |
| Conectores rápidos | 10/25 | 10/25 |
| TIG | RASPADO | RASPADO |

Conoce más



S K U
FW201
Modelo: FIX201

Conoce más



S K U
FW205CEL
Modelo: FIX205CEL

07

1

**YEAR
WARRANTY**



Soldador inversor para MMA
MMA inverter welding machine



FW253CEL

⚡ 110/220V - 1Ph - 50/60Hz

⚡ 10A - 250A
⚡ 10A - 160A

X 40% Ciclo de trabajo

SERIE FORCE



Incluyen pinza masa y pinza porta electrodos con conexión 10/25

FORCE 253CEL

| | |
|--------------------|---|
| Ø Electrodo MMA | Continuo 5/32" (4.0mm) - Máximo 3/16" (5.0mm) |
| Tipos electrodos | E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... Todos los tipos |
| Corriente salida | DC |
| Voltaje en vacío | 75V |
| Conectores rápidos | 10/25 |
| TIG | RASPADO |

Conoce más



S K U

FW253CEL

Modelo: FORCE253CEL



1 YEAR
WARRANTY

08

Soldador inversor multiproceso Multiprocess inverter welding machine



FW121

- 110V - 1Ph - 50/60Hz
- 15A - 120A (110V)
- 40% Ciclo de trabajo



SYNERGIC
Programas sinérgicos para ajuste automático de parámetros de soldadura FCAW



Incluye porta electrodo+pinza de masa + antorcha semiautomática 10/25

FLEX 121

Compatible exclusivamente con alambres tubulares autoprottegidos (FCAW SS), ya que no cuenta con sistema de suministro ni válvula de paso para gas protector.

Conoce más



S K U
FW121
Modelo: FLEX121

| | |
|-----------------------------|---|
| Ø Alambre | Recomendado: 0.030" (0.8mm) / 0.035" (0.9mm) Máximo: 0.040" (1.0mm) |
| Capacidad rollo | 1Lb(0.45kg) / 2Lb(0.9kg) |
| Tipos alambre FLUX CORED | FCAW SS AUTOPROTEGIDOS: E71T-GS, E70T-3, E71T-14, E70T-10, E71T-11, E71T-7, E71T-8, entre otros |
| Ø Electrodo MMA | Continuo 3/32" (2.4mm) - Máximo 1/8" (3.2mm) |
| Tipos electrodos | E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... Todos los tipos |
| Voltaje en vacío | 84V |
| Conectores rápidos | 10/25 |
| Corriente salida | DC |
| TIG | LIFT ARC |

09

1 YEAR
WARRANTY



Soldador inversor multiproceso Multiprocess inverter welding machine

SERIE FLEX



FW125

- ⚡ 110V - 1Ph - 50/60Hz
- ⚡ 20A - 125A (110V)
- X 50% Ciclo de trabajo



SYNERGIC
Programas sinérgicos para ajuste automático de parámetros de soldadura FCAW



Incluye porta electrodo + pinza de masa 10/25 + antorcha semiautomática

FLEX 125

| | |
|--------------------|--|
| Ø Alambre | Recomendado: 0.024" (0.6mm) / 0.030" (0.8mm) Máximo: 0.035" (0.9mm) |
| Capacidad rollo | 1Lb(0.45kg) / 2Lb(0.9kg) |
| Tipos alambre | ER70S-6, ER71T-GS, ER5356, ER-308, ER-309, ER-316... Todos los tipos de alambre |
| Ø Electrodo MMA | Continuo 3/32" (2.4mm) - Máximo 1/8" (3.2mm) |
| Tipos electrodos | E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... Todos los tipos |
| Voltaje en vacío | 72V |
| Conectores rápidos | 10/25 |
| Corriente salida | DC |
| TIG | RASPADO |

Conoce más



S K U
FW125
Modelo: FLEX125



1 YEAR
WARRANTY

10

Soldador inversor multiproceso Multiprocess inverter welding machine



FW187

⚡ 110/220V - 1Ph - 50/60Hz

⚡ 30A - 120A (110V)
30A - 180A (220V)

X 40% Ciclo de trabajo



SPOT WELDING

Punteo controlado, con duración configurable. Ideal para unir láminas delgadas de forma eficiente y limpia.



Incluye porta electrodo + pinza de masa 10/25 + antorcha semiautomática

FLEX 187

| | |
|--------------------|--|
| Ø Alambre | Recomendado: 0.024" (0.6mm) / 0.030" (0.8mm) Máximo: 0.035" (0.9mm) |
| Capacidad rollo | 1Kg (2.2Lb) / 5Kg (11Lb) |
| Tipos alambre | ER70S-6, ER71T-GS, ER5356, ER-308, ER-309, ER-316... Todos los tipos de alambre |
| Ø Electrodo MMA | Continuo 3/32" (2.4mm) - Máximo 5/32" (4.0mm) |
| Tipos electrodos | E6011, E6013, E7018, Inox, SS, Ni |
| Voltaje en vacío | MMA / TIG: 81.3V(220V) / 77.8V(110V) MIG-MAG / FCAW: 82.4V(220V) / 79.0V(110V) |
| Conectores rápidos | 10/25 |
| Corriente salida | DC |
| TIG | LIFT ARC |

Conoce más



S K U
FW187
Modelo: FLEX187

11

1

YEAR
WARRANTY



Soldador inversor multiproceso Multiprocess inverter welding machine



FW209

- ⚡ 110/220V - 1Ph - 50/60Hz
- ⚡ 20A - 110A (110V)
- ⚡ 20A - 200A (220V)
- X 40% Ciclo de trabajo



SYNERGIC
Programas sinérgicos para ajuste automático de parámetros de soldadura MIG-MAG / FCAW



Incluye porta electrodo + pinza de masa 10/25 + antorcha semiautomática

SERIE FLEX

FLEX 209

| | |
|--------------------|--|
| Ø Alambre | Recomendado: 0.024" (0.6mm) / 0.030" (0.8mm) / 0.035" (0.9mm) - Máximo: 0.040" (1.0mm) |
| Capacidad rollo | 1Lb(0.45kg) / 2Lb(0.9kg) / 4.4Lb(2.0kg) / 10Lb(4.5kg) / 11Lb(5.0kg) |
| Tipos alambre | ER70S-6, ER71T-GS, ER5356, ER-308, ER-309, ER-316... Todos los tipos de alambre |
| Ø Electrodo MMA | Continuo 3/32" (2.4mm) - Máximo 3/16" (5.0mm) |
| Tipos electrodos | E6011, E6013, E7018, Inox, SS, Ni |
| Voltaje en vacío | 60V |
| Conectores rápidos | 10/25 |
| Corriente salida | DC |
| TIG | LIFT ARC |

Conoce más



S K U
FW209
Modelo: FLEX209



1 YEAR WARRANTY

12

Soldador inversor multiproceso Multiprocess inverter welding machine



FW255P

- ⚡ 110/220V - 1Ph - 50/60Hz
- ⚡ 20A - 110A (110V)
20A - 250A (220V)
- X 50% Ciclo de trabajo



SYNERGIC
Programas sinérgicos para ajuste automático de parámetros de soldadura MIG-MAG / FCAW



VOLTAGE REDUCTION DEVICE
Tecnología que disminuye el voltaje en vacío de la máquina a niveles seguros y evita el riesgo de electrocución.



Incluye porta electrodo+pinza de masa 10/25 + antorcha semiautomática



Expide menor cantidad de humo y menor proyección de salpicadura, con una mejor transferencia de arco eléctrico y mayor facilidad de aplicación. Logrando excelentes acabados en Aluminio, Inox, Aceros y otros materiales.

Conoce más



S K U
FW255P
Modelo: FLEX255P

FLEX 255P

| | |
|--------------------|--|
| Ø Alambre | Recomendado: 0.024" (0.6mm) / 0.030" (0.8mm) / 0.035" (0.9mm) - Máximo: 0.040" (1.0mm) |
| Capacidad rollo | 1Lb(0.45kg) / 2Lb(0.9kg) / 4.4Lb(2.0kg) / 10Lb(4.5kg) / 11Lb(5.0kg) |
| Tipos alambre | ER70S-6, ER71T-GS, ER5356, ER-308, ER-309, ER-316... Todos los tipos de alambre |
| Ø Electrodo MMA | Continuo 1/8" (3.2mm) - Máximo 3/16" (5.0mm) |
| Tipos electrodos | E6011, E6013, E7018, Inox, SS, Ni |
| Voltaje en vacío | 60.0V |
| Conectores rápidos | 10/25 |
| Corriente salida | DC |
| TIG | LIFT ARC |

13

1 YEAR WARRANTY



Inversor para corte por plasma Plasma cutting inverter



PAC CORTE
PLASMA



BAJO
CONSUMO
DE ENERGÍA



ARRANQUE
POR ALTA
FRECUENCIA



PRESIÓN
RECOMENDADA
60-80 PSI

SERIE FLAME



FW405

110/220V - 1Ph - 50/60Hz

15A - 30A (110V)
15A - 45A (220V)

40% Ciclo de trabajo



METALES

Corta todos los metales conductores; acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre, bronce y más.

Incluye pinza de masa 10/25 y antorcha plasma

FLAME 405

Observaciones:

Si el compresor se descarga muy rápido, por la distancia y calibre de metal base del corte, utilizar un compresor de mayor capacidad del tanque.

El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la conexión (Salida del aire) del compresor.

Conoce más



S K U
FW405
Modelo: FLAME405

| | |
|----------------------------|--|
| Capacidad mínima compresor | 60 PSI min. constantes - 6.5CFM |
| Ignición | HF alta frecuencia |
| Voltaje en vacío | 325V |
| Capacida de corte | Corte óptimo: 11/32"(9mm) / Corte máximo: 1/2"(13mm) Corte separación: 5/8"(16mm) |
| Conectores rápidos | 10/25 |
| Antorcha | SG55 4 metros |



1 YEAR WARRANTY

14

Caretas fotosensibles con regulación DIN
Photosensitive welding helmets with DIN regulation

SERIE FENIX

REAL COLOR VISION

- MIG-MAG FLUX CORED
- MMA
- TIG
- CORTE PLASMA

FW23 FW33

DIN 4/9-13

2 Sensores

Área de visión
90x35mm (FW23)
94x34mm (FW33)

FABRICADO CON MATERIALES

IGNÍFUGOS

PARA MAYOR PROTECCIÓN
CONTRA CHISPAS

LIVIANOS

PARA SOPORTAR JORNADAS
DE TRABAJO

FLEXIBLES

PARA MAYOR CONFORT

POWERED BY SOLAR CELL
Alimentación por celda solar

INTERCHANGEABLE BATTERY
Batería intercambiable

LOW BATTERY INDICATOR
Indicador de batería baja



FENIX 230

FENIX 33

| | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| DIN estado oscuro | DIN 9-13 (regulable) | DIN 9-13 (regulable) |
| DIN estado claro | DIN 4 | DIN 4 |
| Tiempo de respuesta | 1/25.000s | 1/30.000s |
| Tiempo de retardo | 0.25 - 0.45s | 0.1 - 1.0s |
| Clase óptica | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| Modo regulación | exterior análogo | Interior / exterior análogo |

Conoce más



S K U
FW23
Modelo: FENIX230

Conoce más



S K U
FW33
Modelo: FENIX33

GRINDING FUNCTION
Función pulidora

15 1 YEAR WARRANTY

FURIUS

Caretas fotosensibles con regulación DIN
Photosensitive welding helmets with DIN regulation

SERIE FENIX

REAL COLOR
VISION



MIG-MAG
FLUX CORED



MMA



TIG



CORTE
PLASMA

FW87

⚡ DIN 4/5-9/9-13

📡 4 Sensores

👁️ Área de visión
92x42mm

FABRICADO CON MATERIALES

IGNÍFUGOS

PARA MAYOR PROTECCIÓN
CONTRA CHISPAS

LIVIANOS

PARA SOPORTAR JORNADAS
DE TRABAJO

FLEXIBLES

PARA MAYOR CONFORT



POWERED BY
SOLAR CELL
Alimentación por celda solar



INTERCHANGEABLE
BATTERY
Batería intercambiable



LOW BATTERY
INDICATOR
Indicador de batería baja



FENIX 870

TEST MODE (FW87)

Verificar el correcto funcionamiento
del lente.

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| DIN estado oscuro | DIN 5-9/9-13 (regulable) |
| DIN estado claro | DIN 4 |
| Tiempo de respuesta | 1/30.000s |
| Tiempo de retardo | 0.1 - 1.0s |
| Clase óptica | 1/1/1/2 |
| Modo regulación | Interior / exterior análogo |

Conoce más



S K U
FW87
Modelo: FENIX870

GRINDING
FUNCTION
Función pulidora



1 YEAR
WARRANTY

16

Caretas fotosensibles con regulación DIN
Photosensitive welding helmets with DIN regulation

SERIE FENIX

REAL COLOR VISION

- MIG-MAG FLUX CORED
- MMA
- TIG
- CORTE PLASMA

FW91 FW95

DIN 4/5-9/9-13

4 Sensores

Área de visión

**100x50mm (FW91)
100x90mm (FW95)**

FABRICADO CON MATERIALES

IGNÍFUGOS

PARA MAYOR PROTECCIÓN
CONTRA CHISPAS

LIVIANOS

PARA SOPORTAR JORNADAS
DE TRABAJO

FLEXIBLES

PARA MAYOR CONFORT

POWERED BY SOLAR CELL
Alimentación por celda solar

INTERCHANGEABLE BATTERY
Batería intercambiable

LOW BATTERY INDICATOR
Indicador de batería baja

WIDE VIEWING ANGLE
Amplio ángulo de visión

FENIX 991

FENIX 995

| | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| DIN estado oscuro | DIN 5-9/9-13 (regulable) | DIN 5-9/9-13 (regulable) |
| DIN estado claro | DIN 4 | DIN 4 |
| Tiempo de respuesta | 1/30.000s | 1/35.000s |
| Tiempo de retardo | 0.1 - 1.0s | 0.1 - 1.0s |
| Clase óptica | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
| Modo regulación | Interior análogo | Interior análogo |

Conoce más



S K U
FW91
Modelo: FENIX991

Conoce más



S K U
FW95
Modelo: FENIX995

GRINDING FUNCTION
Función pulidora

GRINDING FUNCTION
Función pulidora

17 1 YEAR WARRANTY

FURIUS

FURIUS[®]

HERRAMIENTAS

Calidad a tu alcance

SERIE
FIRE

SERIE
FIX

SERIE
FORCE

SERIE
FLUX



Esmeriladora angular Angle grinder

SERIE FIRE



Resistente carcasa
en poliamida

Bloqueo de eje que le permite
cambiar rápida y fácilmente de disco

Engranajes helicoidales
para mayor rendimiento

Diseño ergonómico para
mayor comodidad

Dos posiciones
de mango

Bajo peso y tamaño compacto
para facilitar su uso

Guarda de seguridad ajustable

FIRE 71

FG71

⌀ 4-1/2"

⚡ 800W

🌀 12.000 RPM

Conoce más



S K U

FG71

Modelo: FIRE71

| | |
|--------------------|---------------|
| Diámetro disco | 4-1/2"(115mm) |
| Potencia | 800 W |
| Velocidad de giro | 12.000 RPM |
| Eje | 5/8" |
| Voltaje de entrada | 110V-60 Hz |

Engranajes helicoidales para mayor rendimiento
No incluye disco



2 YEAR
WARRANTY

19

Esmeriladora angular inalámbrica sin carbones

Brushless angle grinder

BRUSHLESS TECH

Batería ION DE LITHIO para mayor acumulación de carga, más eficientes, ciclo de vida más largo, menor peso frente a otras tecnologías.

SERIE FIRE



Mango auxiliar
2 posiciones

Botón regulador
3 velocidades

Interruptor
encendido / apagado

Mango con
agarre suave

Guarda de protección
tipo abrazadera

FIRE FAG21B

FAG21B

⌀ 4-1/2"

⚡ 21V

⚙️ 9.000 RPM

Conoce más



S K U

FAG21B

Modelo: FIREAG21B

| | |
|--------------------|---------------|
| Diámetro disco | 4-1/2"(115mm) |
| Potencia | 21 V |
| Velocidad de giro | 9.000 RPM |
| Eje | 5/8" |
| Voltaje de entrada | 4 Ah |

Motor brushless con mayor autonomía de trabajo
Incluye disco de desbaste y batería de ION de litio de 4 Ah

20

2

**YEAR
WARRANTY**

FURIUS

Taladro percutor Hammer drill

SERIE FIRE

Selector de rotación
o rotopercusión

Rodamientos de bolas
y agujas para mayor duración

Mango giratorio y guía de
profundidad para mayor control

Mango encauchetado
para mayor ergonomía

Selector de velocidad variable

Luz L.E.D de trabajo



FIRE 75

FD75

Ø 13mm (1/2")

⚡ 750W

🌀 0-3.300 RPM

Conoce más



S K U

FD75

Modelo: FIRE75

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Mandril | 1/2"(13mm) |
| Potencia | 750 W |
| Velocidad variable reversible | 0-3.300 RPM |
| Rango de impacto | 0-52.800 GPM |
| Voltaje de entrada | 110V-60 Hz |

Rodamientos de bolas y rodillos para uso y duración extendido
Incluye mango giratorio y guía de profundidad



2 YEAR
WARRANTY

21

Rotomartillo Rotary hammer



Adaptador para
mandril de broca
convencional



Estuche plástico
de alto impacto



SERIE FIRE

FIRE 7024

FRM7024

 **2.6 Joules**

 **720W**

 **5.000 GPM**

Conoce más



S K U

FRM7024

Modelo: FIRE7024

| | |
|--------------------|------------|
| Encastre | SDS PLUS |
| Impacto | 5.000 GPM |
| Energía | 2.6 Joules |
| Perforación Máx | 24mm |
| Velocidad rotación | 0-870 RPM |
| Peso | 2.5 Kg |

Tres modos de operación: rotación, rotopercusión y cincelado.
Incluye maletín plástico, juego de brocas y cinceles, mandril para broca lisa
y adaptador

22

2

YEAR WARRANTY

FURIOUS 

Rotomartillo Rotary hammer



Estuche plástico
de alto impacto



SERIE FIRE



FIRE 13030

FRM13030

 **5 Joules**
 **1.300W**
 **3.900 GPM**

Conoce más



S K U
FRM13030
Modelo: FIRE13030

| | |
|--------------------|-----------|
| Encastre | SDS PLUS |
| Impacto | 3.900 GPM |
| Energía | 5 Joules |
| Perforación Máx | 30mm |
| Velocidad rotación | 0-800 RPM |
| Peso | 5 Kg |

*Dos modos de operación: rotopercusión, cincelado.
Incluye embrague de seguridad y estuche plástico de alto impacto.*



2 YEAR
WARRANTY

23

Martillo demoledor Demolition hammer

SERIE FIRE



Estuche plástico
de alto impacto



FIRE 1320

FDH1320

20 Joules

1.300W

4.600 GPM

Conoce más



S K U

FDH1320

Modelo: FIRE1320

| | |
|----------|-----------|
| Encastre | SDS MAX |
| Impacto | 4.600 GPM |
| Energía | 20 Joules |
| Potencia | 1.300 W |
| Peso | 6 Kg |

Incluye estuche plástico de alto impacto, llave para ajuste y grasa lubricante

24

2

YEAR WARRANTY



Taladro atornillador inalámbrico

Cordless drill driver

Batería ION DE LITHIO para mayor acumulación de carga, más eficientes, ciclo de vida más largo, menor peso frente a otras tecnologías.

SERIE FIRE



Mandril de ajuste rápido

Selector de cambio de función (rotación - atornillado)

Indicador de carga de batería

Selector de retroceso o avance

FIRE 12

FCD12

Ø 10mm(3/8")

⚡ 12V

⚙️ 0-400/0-1.350 RPM

⚙️ VVR

Conoce más



S K U

FCD12

Modelo: FIRE12

| | |
|-----------------|-------------------|
| Mandril | 3/8"(10mm) |
| Potencia | 12V |
| Velocidad | 0-400/0-1.350 RPM |
| No. velocidades | 2 |
| Ajuste torque | 18+1 |
| Torque | 28 N.m |

Incluye batería de ION de litio de 1.5 Ah y cargador.



2 YEAR WARRANTY

25

Taladro atornillador inalámbrico

Cordless drill driver

27 ACCESORIOS

- ① JUEGO DE 9 COPAS (5-13)
- ② PUNTAS DE ATORNILLAR
- ③ EXTENSIÓN FLEXIBLE
- ④ VARILLA DE EXTENSIÓN
- ⑤ CARGADOR IN 110V AC - OUT 12V CD
- ⑥ ADAPTADOR PARA COPAS
- ⑦ 3 BROCAS PARA MADERA (4, 5, 6)
- ⑧ 3 BROCAS PARA LAMINA (METAL) (4, 5, 6)
- ⑨ ADAPTADOR Y/O EXTENSOR PARA PUNTAS DE ATORNILLADO
- ⑩ MANDRIL DE CIERRE RÁPIDO
- ⑪ SELECTOR DE RETROCESO O AVANCE
- ⑫ NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
- ⑬ TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO
- ⑭ CAJA PLÁSTICA PARA FÁCIL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Batería ION DE LITHIO para mayor acumulación de carga, más eficientes, ciclo de vida más largo, menor peso frente a otras tecnologías.



SERIE FIRE

Kit taladro atornillador inalámbrico

FIRE 12KIT

FCD12KIT

Ø 10mm(3/8")

⚡ 12V

⚙️ 0-400/0-1.350 RPM

⚙️ VVR

Conoce más



S K U

FCD12KIT

Modelo: FIRE12KIT

| | |
|-----------------|-------------------|
| Mandril | 3/8"(10mm) |
| Potencia | 12V |
| Velocidad | 0-400/0-1.350 RPM |
| No. velocidades | 2 |
| Ajuste torque | 18+1 |
| Torque | 24 N.m |

Incluye 2 batería de ION de litio de 1.5 Ah y cargador.

26

2

YEAR WARRANTY



Taladro atornillador inalámbrico

Cordless drill driver

Batería ION DE LITHIO para mayor acumulación de carga, más eficientes, ciclo de vida más largo, menor peso frente a otras tecnologías.

SERIE FIRE



Selector de 2 velocidades

Rotación con
18 ajuste de torque

FIRE 21

FCD21

0-13.500 GPM

13mm(1/2")

21V

0-400/0-1.400 RPM

Conoce más



S K U

FCD21

Modelo: FIRE21

| | |
|-----------------|-------------------|
| Mandril | 1/2"(13mm) |
| Potencia | 21V |
| Velocidad | 0-400/0-1.400 RPM |
| No. velocidades | 2 |
| Ajuste torque | 18+2 |
| Torque | 29 N.m |

Nivel de gota incorporado, nivel de carga de la batería, mango encauchetado. Incluye estuche plástico de alto impacto, 2 baterías de ION de litio de 1.5 Ah y cargador.



2 YEAR
WARRANTY

27

Taladro percutor atornillador inalámbrico sin carbones

Brushless cordless hammer drill

BRUSHLESS TECH

Batería ION DE LITHIO para mayor acumulación de carga, más eficientes, ciclo de vida más largo, menor peso frente a otras tecnologías.

SERIE FIRE



FID21B

Ø 13mm (1/2")

⚡ 21V

⚙️ 0-400
0-1.500 RPM

Conoce más



S K U

FID21B

Modelo: FIREID21B

FIRE ID21B

| | |
|-----------------|-------------------|
| Mandril | 1/2"(13mm) |
| Potencia | 21V |
| Velocidad | 0-400/0-1.500 RPM |
| No. velocidades | 2 |
| Impacto | 0-23.200 GPM |
| Torque | 70 N.m |

Motor brushless con mayor autonomía de trabajo y mandril con función de atornillado, taladro y taladro percutor
Incluye 2 baterías de ION de litio de 2 Ah, cargador de carga rápida y set de brocas

28

2 YEAR
WARRANTY



Taladro percutor inalámbrico sin carbones

Cordless brushless hammer drill

BRUSHLESS TECH

Batería ION DE LITHIO para mayor acumulación de carga, más eficientes, ciclo de vida más largo, menor peso frente a otras tecnologías.

SERIE FIX



Mandril de ajuste rápido

Selector de cambio de función (rotación, rotopercusión y atornillado)

Selector de cambio de velocidad

Selector de retroceso o avance

FBD2113

Ø 13mm (1/2")

⚡ 21V

⚙️ 0-400
0-1.500 RPM

Conoce más



S K U

FBD2113

Modelo: FIX21B

FIX 21B

| | |
|-----------------|-------------------|
| Mandril | 1/2"(13mm) |
| Potencia | 21V |
| Velocidad | 0-400/0-1.500 RPM |
| No. velocidades | 2 |
| Impacto | 0-1.400 GPM |
| Torque | 45 N.m |

Motor brushless con mayor autonomía de trabajo y mandril con función de rotación, rotopercusión y atornillado

Incluye 2 baterías de ION de litio de 2.0 Ah, cargador y maletín de transporte



2 YEAR WARRANTY

29

Llave de impacto inalámbrica sin carbones

Cordless brushless impact wrench

BRUSHLESS TECH

Batería ION DE LITHIO para mayor
acumulación de carga, más eficientes,
ciclo de vida más largo, menor peso
frente a otras tecnologías.



Cabezal cuadrado de 1/2"

Selector de retroceso
o avance

Gatillo interruptor

Agarre ergonómico

SERIE FIX

FIX 213B

FIW213B

1/2"

21V

0-1.900
0-2.400 RPM

Conoce más



S K U

FIW213B

Modelo: FIX213B

| | |
|-----------|---------------------|
| Cuadrante | 1/2" |
| Potencia | 21V |
| Velocidad | 0-1.900/0-2.400 RPM |
| Impacto | 0-3.000 GPM |
| Torque | 420 N.m |

Motor brushless con mayor autonomía de trabajo

Incluye 2 baterías de ION de litio de 4.0 Ah, cargador y maletín de transporte

30

2

YEAR WARRANTY

FURIUS

Esmeriladora angular inalámblica sin carbones

Cordless brushless angle grinder

BRUSHLESS TECH

Batería ION DE LITHIO para mayor acumulación de carga, más eficientes, ciclo de vida más largo, menor peso frente a otras tecnologías.

SERIE FIX



Interruptor encendido / apagado

Mango auxiliar 2 posiciones

Switch tipo paleta para más seguridad

Guarda de protección tipo abrazadera

FIX 20B

FAG20B

Ø 4-1/2" (115mm)

⚡ 21V

⚙️ 4.700 / 6.700 /

8.100 RPM

Conoce más



S K U

FAG20B

Modelo: FIX20B

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Diámetro disco | 4-1/2" (115mm) |
| Potencia | 21V |
| Velocidad de giro | 4.700 / 6.700 / 8.100 RPM |
| Eje | 5/8" |
| Voltaje de entrada | 4 Ah |

Motor brushless con mayor autonomía de trabajo
Incluye batería de ION de litio de 4.0 Ah, cargador, empuñadura, llave inglesa y maletín de transporte



2 YEAR WARRANTY

31

Rotomartillo inalámbrico sin carbones

Cordless brushless rotary hammer

BRUSHLESS TECH

Batería ION DE LITHIO para mayor
acumulación de carga, más eficientes,
ciclo de vida más largo, menor peso
frente a otras tecnologías.

SERIE FORCE



3 modos de funcionamiento:
rotación, percusión, cincelado

Mango auxiliar de 360 grados

Gatillo interruptor

Mango con agarre
ergonómico

FORCE 21B

FRM21B

2.6 Joules
 21V
 4.700 GPM

Conoce más



S K U

FRM21B

Modelo: FORCE21B

| | |
|--------------------|---------------|
| Potencia | 21V |
| Encastre | 1"(26mm) |
| Impacto | 0 - 4.700 GPM |
| Velocidad rotación | 0 - 1.000 RPM |
| Voltaje de entrada | 4 Ah |

3 modos de funcionamiento: rotación, percusión, cincelado
Incluye batería de ION de litio de 4.0 Ah y cargador

32

2

**YEAR
WARRANTY**

FURIUS

FURIUS[®]

KITS HERRAMIENTAS

Calidad a tu alcance

SERIE
FIX

SERIE
FIRE

[®]
FURIUS

Kit taladro percutor inalámbrico sin carbones 21v
+ esmeriladora angular inalámbrica sin carbones 21v

21V cordless brushless hammer drill
+21V cordless brushless angle grinder kit

BRUSHLESS TECH

**SERIE
FIX**



Mandril metálico
de ajuste rápido

Selector de retroceso
o avance

Mango auxiliar 2 posiciones

Agarre ergonómico

Guarda de protección
tipo abrazadera

FBD2113



Mandril de
1/2" (13mm)



Impacto
0 - 1.400 GPM



Torque máx.
45 Nm



0 - 400 RPM
0 - 1.500 RPM

FAG20B



Voltaje
21V



Ø de disco
4 - 1/2" (115mm)



4.700 - 6.700
8.100 RPM

Incluye batería li-ion de 4.0 Ah, batería li-ion de 2.0 Ah, cargador de carga rápida, llave inglesa, 10 discos abrasivos 125mm, 3 brocas de madera, 3 brocas metálicas y estuche plástico

Conoce más



S K U

FB212KIT

Modelo: FIX212KIT

34

2

**YEAR
WARRANTY**

FURIUS

Kit taladro percutor inalámbrico sin carbones 21v
 + esmeriladora angular inalámbrica sin carbones 21v
 + llave de impacto inalámbrica sin carbones 21v

21V cordless brushless hammer drill
 +21V cordless brushless angle grinder
 +21V cordless brushless impact wrench kit

BRUSHLESS TECH

**SERIE
 FIX**



Mandril metálico
 de ajuste rápido

Mango auxiliar 2 posiciones

Selector de retroceso
 o avance

Agarre ergonómico

Guarda de protección
 tipo abrazadera

FBD2113



Mandril de
 1/2" (13mm)



Impacto
 0 - 1.400 GPM

FAG20B



Ø de disco
 4 - 1/2" (115mm)



4.700 - 6.700
 8.100 RPM

Incluye 2 baterías li-ion de 4.0 Ah, batería li-ion de 2.0 Ah, cargador de carga rápida, llave inglesa, disco abrasivos 125mm, disco de desbaste 125mm, 4 dados, adaptador hexagonal para broca y estuche plástico

Conoce más



S K U

FB213KIT

Modelo: FIX213KIT

FIW213B



Cuadrante
 1/2"



Impacto
 3.000 GPM



Torque
 420 Nm



Velocidad
 2.400 RPM



2 YEAR
 WARRANTY

35

Kit taladro de impacto inalámbrico sin carbones 21v
+ atornillador de impacto inalámbrico sin carbones 21v

21V cordless brushless impact drill
+ 21V cordless brushless impact driver kit

BRUSHLESS TECH

**SERIE
FIRE**



Portabrocas de
13 mm (1/2")

Gatillo de velocidad variable

Indicador de capacidad

Carcasa metálica
de engranajes

Selector de retroceso
o avance

Botón de control de velocidad

Incluye 2 baterías li-ion de 2.0 Ah, cargador de carga rápida 2.4 Ah y estuche plástico

Conoce más



S K U

FB214KIT

Modelo: FIRE214KIT

FID2114



Voltaje
21V



Mandril de
1/2"(13mm)



Torque máx.
45 Nm



0 - 400 RPM
0 - 1.400 RPM

FAI2124



Voltaje
21V



Impacto
0 - 3.000 GPM



Torque máx.
240 Nm



0 - 2.000 RPM
0 - 2.400 RPM

36

2

**YEAR
WARRANTY**

FURIUS

FURIUS

Accesorios Baterías y cargadores Accesorios-Batteries and chargers



**BFCD21
ULTRA**

**⚡ 21V
1.5 Ah**

BFBL2120

**⚡ 21V
2.0 Ah**

BFBL2140

**⚡ 21V
4.0 Ah**

BFCD12

**⚡ 12V
1.5 Ah**

CBFGD21

⚡ 21V

CFBL2125

**⚡ 21V
2.5 Ah**

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| Voltaje | 21 V | 21 V | 21 V | 12 V | 21 V | 21 V |
| Amperaje | 1.5 Ah | 2.0 Ah | 4.0 Ah | 1.5 Ah | | 2.5 Ah |
| Batería | Li-ION | Li-ION | Li-ION | Li-ION | | |

S K U
BFCD21
ULTRA
S K U
BFBL2120
S K U
BFBL2140
S K U
BFCD12
S K U
CBFGD21
S K U
CFBL2125



2 YEAR WARRANTY

37

Pistola de calor Heat gun



Incluye boquilla
plana



Punta en acero
galvanizado

Alto flujo de aire para tareas
de remoción de pintura o lacas

2 niveles
de temperatura

SERIE FIRE

FIRE 18

FHG18
⚡ 1.800W

Conoce más



S K U

FHG18

Modelo: FIRE18

| | |
|----------------------|----------------------|
| Potencia | 1.800 W |
| Flujo de aire | 200/ 250/ 500 L/ min |
| Rango de temperatura | 50°C - 630°C |
| Voltaje de entrada | 110V-60 Hz |

2 opciones de temperatura.

38

2

**YEAR
WARRANTY**

FURIOUS

Pistola de calor Heat gun



Incluye boquilla
plana



SERIE FIRE

Alto flujo de aire para tareas
de remoción de pintura o lacas

2 niveles
de temperatura

Base plana para
uso estacionario

FIRE 19

FHG19

1.800W

Conoce más



S K U

FHG19

Modelo: FIRE19

| | |
|----------------------|----------------------|
| Potencia | 1.800 W |
| Flujo de aire | 300/ 500/ 500 L/ min |
| Rango de temperatura | 300°C - 600°C |
| Voltaje de entrada | 110V-60 Hz |

Control constante de temperatura previene el sobrecalentamiento y garantiza un trabajo sin interrupciones




2 YEAR
WARRANTY

39

Tronzadora de 14" 14" chop saw

SERIE FIRE

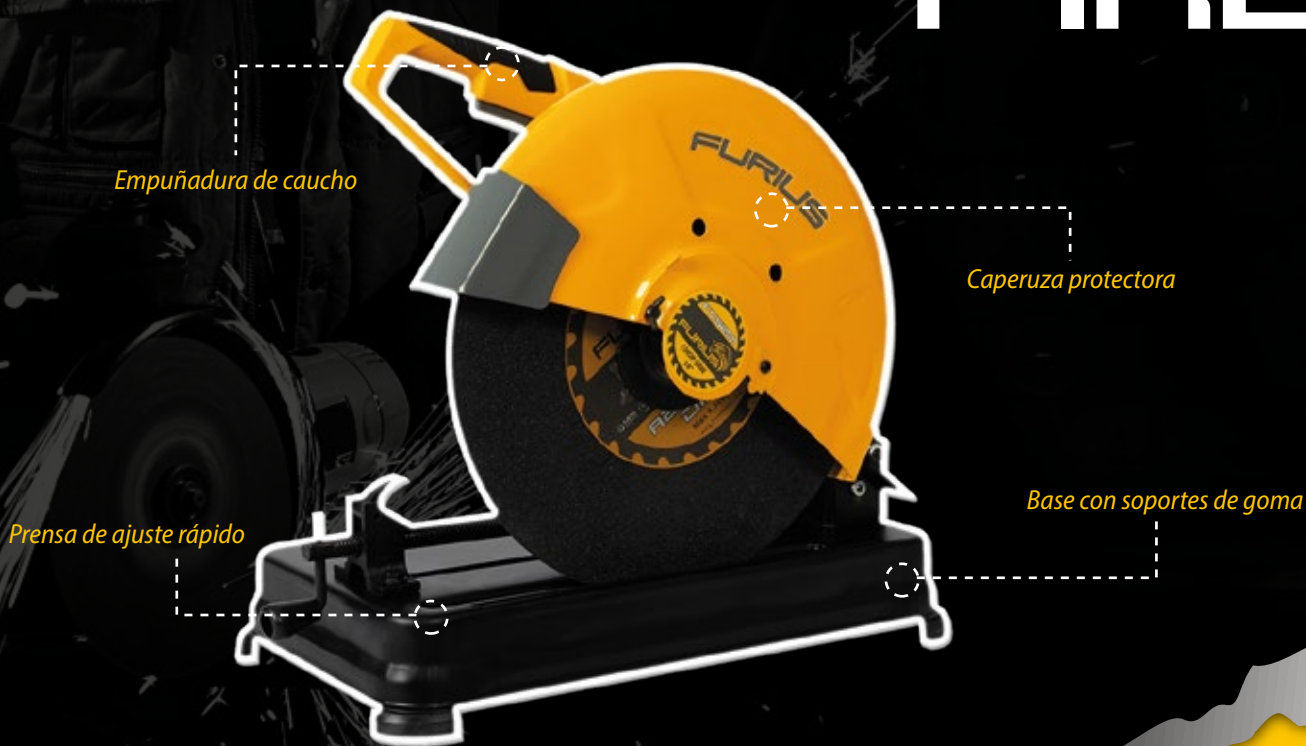

Empuñadura de caucho

Caperuza protectora

Prensa de ajuste rápido

Base con soportes de goma

FIRE 2511

FCS2511

⚡ **2.500W**
⚙️ **4.000 RPM**

Conoce más



S K U

FCS2511

Modelo: FIRE2511

| | |
|--------------------|------------|
| Disco | 14" |
| Mango | D |
| Altura de motor | 55mm |
| Potencia | 2.500 W |
| Voltaje de entrada | 110V-60 Hz |

Empuñadura de caucho, caperuza protectora y prensa de ajuste rápido.

40

2

**YEAR
WARRANTY**

FURIUS

Sierra de mesa de 10" 10" table saw

SERIE FIRE

Topes de corte
de fácil retiro

Interruptor de fácil acceso
y visibilidad

Ajustador de giro y
elevación de sierra

Sistema de guarda de
sierra para protección

Banco soporte en
acero incorporado



FIRE 2010

FTS2010

Ⓢ 110V-60 Hz

⚡ 2.000W

Conoce más



S K U

FTS2010

Modelo: FIRE2010

| | |
|--------------------|-------------|
| Diámetro de hoja | 10" (254mm) |
| potencia | 2.000 W |
| Velocidad | 4.800 RPM |
| Voltaje de entrada | 110V-60 Hz |

Calibrador de inglete guía para material

Compresor lubricado
de acople directo
Air compressor

SERIE
FLUX



FLUX AIR
25

FC25

⚡ 110V-60 Hz
⚡ 2.0 HP
🛢️ 25 Litros

Conoce más



S K U

FC25

Modelo: FLUXAIR25

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Presión Máx | 115 PSI |
| Caudal Máx | 7.0 CFM |
| CFM - PSI | 7.0-0/ 2.9-40/ 1.8-90 |
| Potencia | 2.0 HP |
| Voltaje de entrada | 110V-60 Hz |

Manija para su fácil transporte


42

2 YEAR
WARRANTY

FURIUS

Compresor de aire
silencioso libre de aceite
Oil free quiet air compressor

SERIE
FLUX

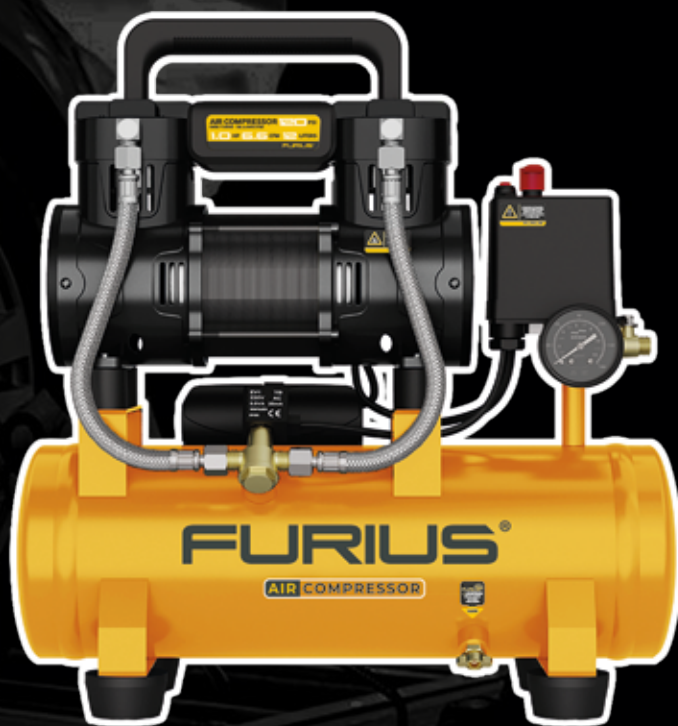

FLUX AIR
1125

FC112S

⚡ 110V-60 Hz

⚡ 2.0 HP

🛢️ 12 Litros

Conoce más



S K U

FC112S

Modelo: FLUX112S

| | |
|--------------------|---------------------|
| Presión Máx | 120 PSI |
| Caudal Máx | 6.6 CFM |
| CFM - PSI | 6.6-0/3.3-40/2.1-90 |
| Potencia | 2.0 HP |
| Voltaje de entrada | 110V-60 Hz |

Uso profesional



1 YEAR
WARRANTY

43

Compresor de aire
silencioso libre de aceite
Oil free quiet air compressor

SERIE
FLUX



FLUX AIR
124S

FC124S

⚡ 110V-60 Hz

⚡ 1.0 HP

🛢️ 24 Litros

Conoce más



S K U

FC124S

Modelo: FLUX124S

| | |
|--------------------|---------------------|
| Presión Máx | 120 PSI |
| Caudal Máx | 6.6 CFM |
| CFM - PSI | 6.6-0/3.3-40/2.1-90 |
| Potencia | 1.0 HP |
| Voltaje de entrada | 110V-60 Hz |

Uso profesional

44

2 YEAR
WARRANTY

FURIUS



FURIUS

www.furiustools.com